

Hoja de trabajo de consulta

Cosas importantes que debe saber sobre su asiento para de seguridad

Por favor léalo y complételo lo mejor que pueda antes de su consulta el:

Fecha de la clase virtual: _____

Hora: _____

Además, tenga a mano los manuales de instrucciones de su vehículo y asiento de seguridad.

Asiento correcto. Verifique la etiqueta en su asiento de seguridad para confirmar de que sea apropiado para la edad, peso y altura de su hijo. Localice las etiquetas para encontrar la marca de su asiento de seguridad, número de modelo, fecha de fabricación y fecha de caducidad. Necesitará esta información importante.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MANUFACTURED
MODEL: XXXXXXXXXXXXX	FABRICADOS:
BATCH/LOTE: XXXXXXXXXX	09 2018
SERIAL/SERIE: XXXXXXXXXXXXX	MO/MES YR/AÑO
EXPIRES/EXPIRS: 09/31/2024	
MANUFACTURED BY/FABRICADOS POR: BRITAX CHILD SAFETY, INC. 4140 PLEASANT RD. FORT MILL, SC 29708 USA	

Escriba o fotografíe la información de su asiento de seguridad.

Nombre de la marca: _____

Nº de Modelo: _____

Fecha de fabricación: _____


Fecha de caducidad: _____

Teléfono de servicio al cliente del fabricante: _____

Lugar correcto. Mantenga a todos los niños en un asiento trasero hasta cumplir los 13 años. Es el lugar más seguro para viajar.

Dirección correcta. Mantenga a su hijo en un asiento de seguridad orientado hacia atrás durante el mayor tiempo posible, hasta que alcance el mayor peso o altura permitidos por el fabricante del asiento de seguridad. Muchos niños tendrán 2 años o más antes de que sus asientos de seguridad orientado hacia atrás les queden pequeño. Cambie a su hijo a un asiento de seguridad orientado hacia adelante cuando sea demasiado alto o pesado para un asiento convertible orientado hacia atrás. Asegúrese de ajustar las correas del arnés y fijar el anclaje superior después de apretar y bloquear el cinturón de seguridad o los placas de cierre inferiores (LATCH) después de realizar el cambio.

PASAJES DE CINTURÓN ORIENTADO HACIA ATRÁS

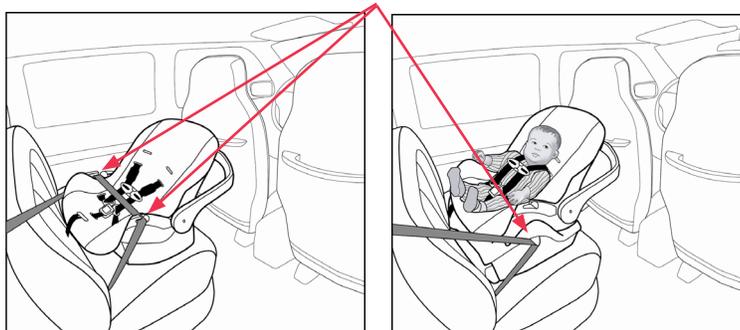


Orientado hacia atrás (sin base)

Orientado hacia atrás con base

ANCLAJE


PASAJE DE CINTURÓN ORIENTADO HACIA DELANTE

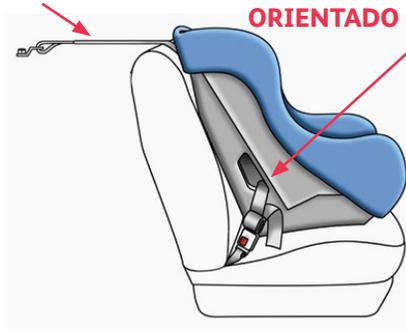

Orientado hacia adelante y anclaje

INSTALE SU ASIENTO DE SEGURIDAD: La prueba de pulgadas. Instale su asiento de seguridad utilizando el pasaje correcto del cinturón. Encuentra el pasaje del cinturón en la etiqueta. Una vez que haya instalado el asiento de seguridad, dele una buena sacudida por el pasaje del cinturón. ¿Puede moverlo más de una pulgada de lado a lado o de adelante hacia atrás? Un asiento de seguridad bien instalado no se moverá más de una pulgada.


ASEGURE SU ARNÉS: La prueba de pellizco. Asegúrese de que el arnés esté bien abrochado y salga de las ranuras correctas (consulte el manual del asiento de seguridad). A continuación, con el retenedor de pecho colocado al nivel de la axila, pellizque la correa a la altura del hombro de su hijo. Si no puede pellizcar un exceso de correa, está lista para arrancar.

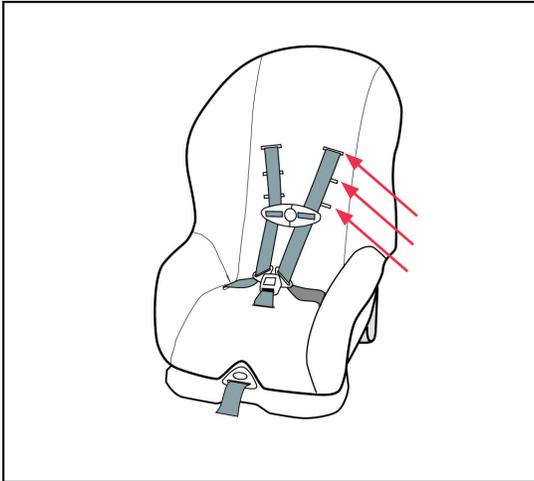

Ranuras de arnés

Ilustraciones cortesía del Centro de Investigación y Prevención de Lesiones del Hospital Infantil de Filadelfia

Si tiene dudas después de su llamada con el técnico certificado, comuníquese con el fabricante del asiento de seguridad utilizando el número de servicio al cliente que se encuentra en la etiqueta.

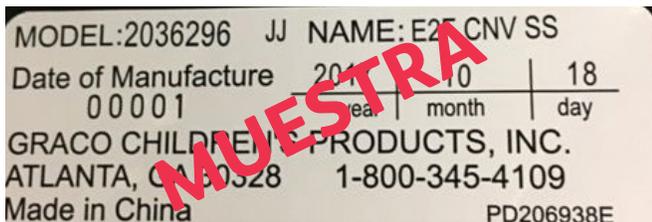

Para obtener información adicional, visite online la Guía Definitiva de Asientos de Seguridad de Safe Kids Worldwide, disponible en inglés y español en www.safekids.org/guide